




Штанга буксировочная

Этикетка

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Используется для экстренной эвакуации автотранспорта в случаях пожара с территорий АЗС, автобаз, гаражных хозяйств, стоянок автотранспорта, а также для перемещения автотранспорта при проведении регламентных, ремонтных и других видов работ.

Рис. 1

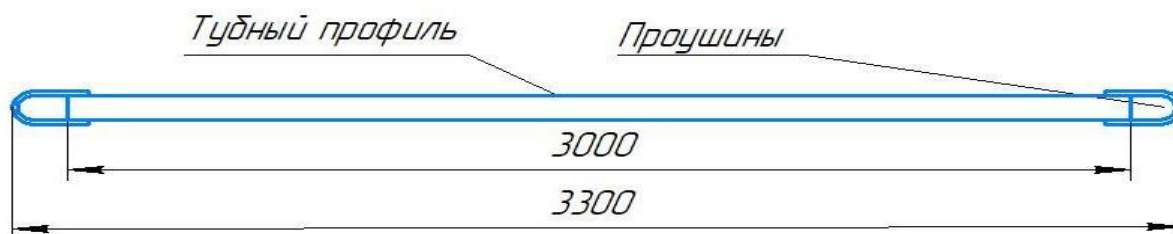

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Штанга буксировочная имеет защитное покрытие для наружных работ. Цвет – красный.

Деталь штанги	Габаритные размеры, не менее	Материал изготовления	Масса, не более
Трубный профиль	Длинна 3000 мм	труба $\varnothing 89$, стенка 3,5мм по ГОСТ 8732-78	30,0 кг.
Проушины	ГхШ, 120x80 мм	Стальной пруток, не менее $\varnothing 16$	-

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 3.1. Штангу буксировочную без упаковки можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 3.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения подставок в заводской упаковке от минус 40 до плюс 50 °С.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 4.1. Штанги буксировочной, соответствует требованиям нормативных документов, отмечена штампом ОТК и признана годным к эксплуатации.

ШТАМП ОТК _____

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие «Штанги буксировочной» нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 5.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.



Изготовлено: ООО «Линия Безопасности»
630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1
Телефон: (383)300-03-01
Электронная почта: lbnsk@yandex.ru
Сайт компании www.lbnsk.ru